ELGRAD

WWW.ELGRAD.AT

KINVARO T-SLIM

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass der Klappenbeschlag in der “Wand” des Schranks verschwinden könnte?

Wussten Sie, dass Sie den T-Slim Beschlag auch in eine Seitenwand der Stärke von nur 16 mm einbauen können? Er benötigt nur 12 mm Platz. Effizienz, denn weniger ist mehr! Je weniger Raum die Technik einnimmt, desto mehr bleibt für Ihre Sachen! Um die maximale Effizienz zu erreichen, muss das Klappen-System unauffällig sein, und der Kinvaro T-Slim verfügt über diese Funktion!

KINVARO T-SLIM

- ☑ Flächenbündig einlassbarer Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und größtmöglichen Stauraum
- ☑ Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm, Front: 13,7 mm
- ☑ Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
- ☑ Bequeme Einstellung der Federkraft
- ☑ Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
- ☑ Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe ± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe ± 3,0 mm / -1,0 mm
- ☑ Öffnungswinkel 107°
- ☑ Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer (75°)
- ☑ 3 unterschiedliche Leistungsfaktoren
- ☑ Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff

In 2 AusfÜhrungen verfÜgbar:

- ☑ Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
- ☑ Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus)

NEU

DIENSTLEISTUNG CNC-FRÄSEN

T-Slim Klappenbeschlag Einbauset
Das Set beinhaltet: Fräsen der Seitenwand x 2 Stk. und Fräsen der Frontenstütze x 2 Stk.

Regulärpreis mit MwSt.: 48,00€
Aktionspreis mit MwSt.: 24,00€. Der Preis ist gültig bis 31.3.2021

ARTIKEL-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EP	MM	Pack
2179002	Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff, 250 - 550 mm, Stone*	Set	1	1
2179004	Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff, 250 - 550 mm, Ice*	Set	1	1
2179005	Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff, 500 - 1000 mm, Stone*	Set	1	1
2179007	Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff, 500 - 1000 mm, Ice	Set	1	1
2179008	Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff, 1000 - 2250 mm, Stone*	Set	1	1
2179010	Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff, 1000 - 2250 mm, Ice	Set	1	1
2179020	Kinvaro T-Slim Adapter-Set für aufgeschraubte Version zur einfachen Montage, L/R, Stone*	Set	1	5
2179022	Kinvaro T-Slim Adapter-Set für aufgeschraubte Version zur einfachen Montage, L/R, Ice	Set	1	5
2179107	Abdeckkappe für Kinvaro T-Slim, L, Stone	Stück	1	100
2179108	Abdeckkappe für Kinvaro T-Slim, R, Stone	Stück	1	100
2179111	Abdeckkappe für Kinvaro T-Slim, L, Ice	Stück	1	100
2179112	Abdeckkappe für Kinvaro T-Slim, R, Ice	Stück	1	100
2179072	Abdeckkappe für Kinvaro T-Slim, vordere Seite, Stone	Paar	1	100
2179074	Abdeckkappe für Kinvaro T-Slim, vordere Seite, Ice	Paar	1	100

* Auf Bestellung

KINVARO T-SLIM

Drehklappenbeschlag für Holzfronten (eingefräst)

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:

1. Beschlag links und rechts (1x)
2. Frontanbindung links und rechts (1x)
3. Abdeckkappen links und rechts (3x)
4. Schrauben (12x)

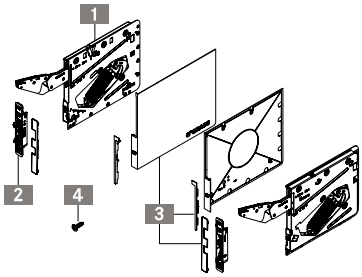

MONTAGE UND EINBAUHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf

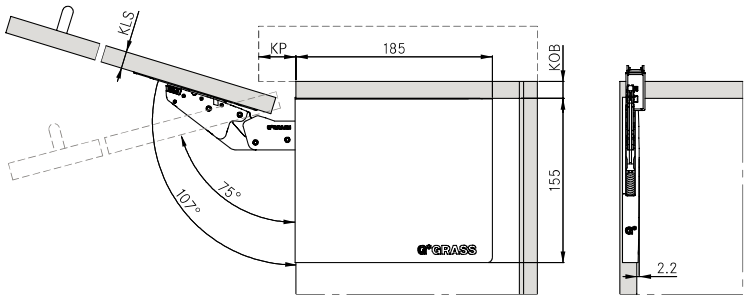

Tipmatic Pin



Seitenwand Fräsposition

Senkkopfschraube 3,5 mm x 13 mm

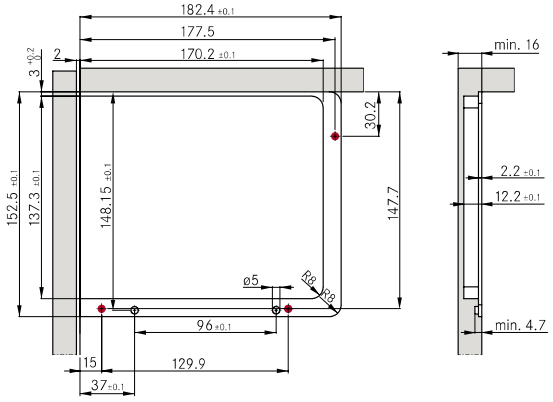

Front Fräsposition

Senkkopfschraube 3,5 mm x 13 mm

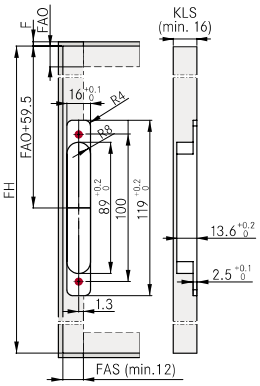

Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) + {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

KRANZPROFIL

Klappenstärke (KLS)	Korpusoberboden KOB					
	16	18	19	20	22	24
16	67	74	77	80	87	94
18	60	67	70	73	80	87
19	57	64	67	70	77	84
20	54	60	63	67	73	80
21	50	56	60	63	69	76
22	47	53	57	60	66	73
24	40	46	50	53	60	67
26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38
	Kranzprofil KP					

FUGE

Klappenstärke (KLS)	Frontauflage oben FAO				
	15	17	19	21	22
16	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
24	1.5	1	1	1	1
26	3	2.5	1.5	1	1
32	8	7	6	5.5	5
	Fuge F				

KLAPPENGEWICHT

Klappenhöhe (FH)	Leistungsfaktor LF		
	250 – 550	500 – 1100	1000 – 2250
200	1.3 – 2.8	2.5 – 5.5	5.0 – 11.3
250	1.0 – 2.2	2.0 – 4.4	4.0 – 9.0
300	0.8 – 1.8	1.7 – 3.7	3.3 – 7.5
350	0.7 – 1.6	1.4 – 3.1	2.9 – 6.4
400	0.6 – 1.4	1.3 – 2.8	2.5 – 5.6
450	0.6 – 1.2	1.1 – 2.4	2.2 – 5.0
500	0.5 – 1.1	1.0 – 2.2	2.0 – 4.5
550	0.5 – 1.0	0.9 – 2.0	1.8 – 4.1
	Klappengewicht in kg		

WARNUNG



Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE

F	Fuge	**KB**	Korpusbreite
FAO	Frontauflage oben	**KLS**	Klappenstärke
FAS	Frontauflage seitlich	**KOB**	Korpusobenboden
FH	Fronthöhe	**KP**	Kranzprofil
		LF	Leistungsfaktor

KINVARO T-SLIM

Drehklappenbeschlag für Holzfronten (aufgeschraubt)

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:

1. Beschlag links und rechts (1x)
2. Frontanbindung links und rechts (1x)
3. Abdeckkappen links und rechts (3x)
4. Schrauben (12x)

Adapter Set bestehend aus:

5. Adapter links und rechts (1x)
6. Schrauben (8x)



Alle Maße in Millimeter

MONTAGE UND EINBAUHINWEISE

Platzbedarf

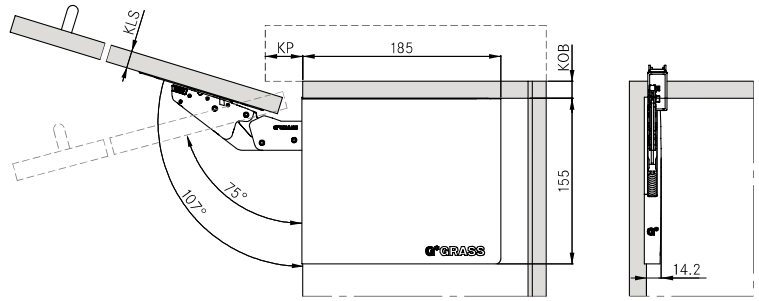

Tipmatic Pin



Seitenwand Fräsposition

Senkkopfschraube 3,5 mm x 25 mm



Front Fräsposition

Senkkopfschraube 3,5 mm x 13 mm

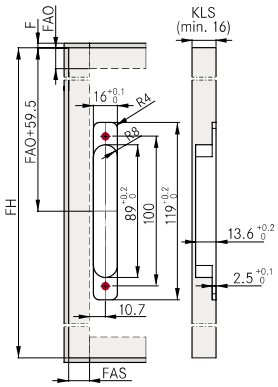

Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) + {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

KRANZPROFIL

Klappenstärke (KLS)	Korpusoberboden KOB					
	16	18	19	20	22	24
16	67	74	77	80	87	94
18	60	67	70	73	80	87
19	57	64	67	70	77	84
20	54	60	63	67	73	80
21	50	56	60	63	69	76
22	47	53	57	60	66	73
24	40	46	50	53	60	67
26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38
	Kranzprofil KP					

FUGE

Klappenstärke (KLS)	Frontauflage oben FAO				
	15	17	19	21	22
16	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
24	1.5	1	1	1	1
26	3	2.5	1.5	1	1
32	8	7	6	5.5	5
	Fuge F				

KLAPPENGEWICHT

Klappenhöhe (FH)	Leistungsfaktor LF		
	250 – 550	500 – 1100	1000 – 2250
200	1.3 – 2.8	2.5 – 5.5	5.0 – 11.3
250	1.0 – 2.2	2.0 – 4.4	4.0 – 9.0
300	0.8 – 1.8	1.7 – 3.7	3.3 – 7.5
350	0.7 – 1.6	1.4 – 3.1	2.9 – 6.4
400	0.6 – 1.4	1.3 – 2.8	2.5 – 5.6
450	0.6 – 1.2	1.1 – 2.4	2.2 – 5.0
500	0.5 – 1.1	1.0 – 2.2	2.0 – 4.5
550	0.5 – 1.0	0.9 – 2.0	1.8 – 4.1
	Klappengewicht in kg		

WARNUNG



Achtung!
Vorsicht
Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE

F	Fuge	**KB**	Korpusbreite
FAO	Frontauflage oben	**KLS**	Klappenstärke
FAS	Frontauflage seitlich	**KOB**	Korpusobenboden
FH	Fronthöhe	**KP**	Kranzprofil
		LF	Leistungsfaktor